



PANEL PRZYCISKOWY DALI-2

zencontrol




SZKŁO

STAL



Konfiguracja klawiszy

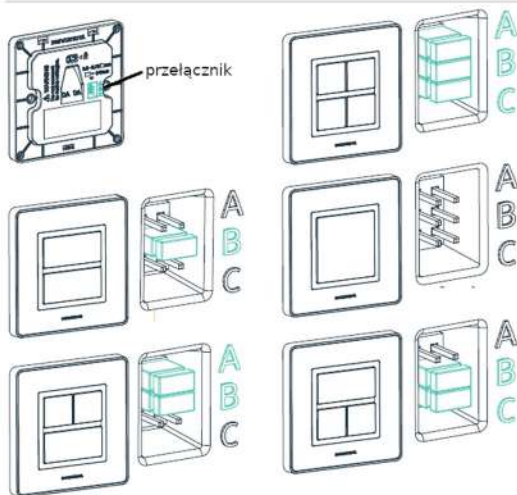

Opcje na zamówienie



DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania [V]	230 V ~ 50 Hz
Sposób montażu	szyna DIN
Stopień ochrony	IP20
Gwarancja	2 lata
Temperatura pracy	0 - 45°C
Grubość	62mm
Wysokość	92,5mm
Szerokość	72mm
Pobór prądu z magistrali DALI	15mA

Specyfikacja:

- Certyfikat DALI-2
- Do 10 jednostek na linię DALI
- Podświetlenie LED białe
- Programowane funkcje na kontrolerze DALI
- Automatyczna konfiguracja przywołania sceny
- Sterowanie urządzeniami 62386-209 (DT8)
- Montaż do puszek montażowych fi60
- Zaciski na kabel 0,5 - 0,75 mm²
- Dostarczany bez ramki
- W zestawie dodatkowo dwa klawisze podwójne